

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU



T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Birim : Satın alma
Sayı : 27
Konu : Görevlendirme Hak.

29.01.2024

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı Soyadı // Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi No:	
Telefon Ve Faks Numarası	
Varsa Elektronik Posta Adresi	
Ödeme Yapılacak Banka Adı ve IBAN No	

İdaremizce 15/01/2024 Tarih ve 234242301 Sayılı Yazıya İstinaden 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d Maddesince temini cihetine gidilen 11 Kalem İşçi Koruyucu Ekipman Kıyafet Alımı işine ait Birim Fiyat Teklif Mektubudur. İlgilenmeniz Halinde Saat'a kadar E-posta - Fax ve Elden Başvurularınız kabul edilecektir. Teknik Şartnamede Belirtilen belge ve yeterliliklere haiz olmayan teklifler idaremizce kabul edilmeyecek değerlendirme dışı bırakılacaktır. İlgili Yüklenici adı geçen alıma ait teklifini idaremiz onayına sunarken alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabul etmiş sayılır.

- 1-) Teklifimiz .../.../2023 tarihine kadar geçerlidir
- 2-) Söz konusu alım işine ait Mal/Malzeme/Cihaz/Hizmeti Siparişin yapılmasını müteakip en geç gün içerisinde işe başlanılacaktır ve gün içerisinde teslim edilecektir
- 3-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan ve dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz
- 4-) Teklif konusu işin tamamını -TL. KDV hariç (.....) bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Tutarı
1	Kışlık Pantolon	Adet	19		
2	Yazlık Pantolon	Adet	19		
3	Sveat Tşört	Adet	19		
4	Mont	Adet	19		
5	Tişört	Adet	38		
6	Kasık Çizmesi	Adet	2		
7	İzole Çizme	Adet	6		
8	İş Ayakkabısı (S3)	Adet	13		
9	İş Botu (S3)	Adet	13		
10	Elektrikçi Ayakkabısı	Adet	6		
11	Elektrikçi Botu	Adet	6		
TOPLAM					

KIŞLIK PANTOLON

- Ürün Likralı Softshell kumaştan üretilcektir.
- Ürünün sol tarafında kapaklı cırt bantlı kargo cep olacaktır.
- Renk Antrasit (Koyu Füme) olacaktır.
- Ürünün sağ tarafında kumpas cep olacaktır.
- Diz altında tek 2 cm lik reflektif şerit olacaktır.
- Arkada iki cep olacak, cepler kapaklı ve cırt bantlı olacaktır.
- Diz kısmında dayanımı artırmak için extra ilave yapılacaktır.
- Bel arkası 10 cm lastikli takviye olacaktır.
- Kemer köprüleri 8 cm genişliğinde kalın yapılacaktır.
- Dikiş sağlamlığı için pantolon ağ kısmı, köprüler, cep kenarları punturez dikişli olacaktır.
- Kargo cep üzerine gönderilen logo baskı yapılacaktır.

YAZLIK PANTOLON

- %100 pamuk 16/12 gabardin 240-250 Gr/M2 kumaştan üretilcektir.
- Ürünün sol tarafında kapaklı cırt bantlı kargo cep olacaktır.
- Renk Antrasit (Koyu Füme) olacaktır.
- Ürünün sağ tarafında kumpas cep olacaktır.
- Diz altında tek 2 cm lik reflektif şerit olacaktır.
- Arkada iki cep olacak, cepler kapaklı ve cırt bantlı olacaktır.
- Diz kısmında dayanımı artırmak için extra ilave yapılacaktır.
- Bel arkası 10 cm lastikli takviye olacaktır.
- Kemer köprüleri 8 cm genişliğinde kalın yapılacaktır.
- Dikiş sağlamlığı için pantolon ağ kısmı, köprüler, cep kenarları punturez dikişli olacaktır.
- Kargo cep üzerine gönderilen logo baskı yapılacaktır.

SWEATSHİRT

- İçi şardonlu 20/10 iki iplik kumaştan üretilcektir.
- Renk grimelanj olacaktır.
- Uzun kol polo yaka, 2 düğmeli olacaktır.
- Kol uçları manşetli olacaktır.
- Sol göğüse gönderilen logo baskı yapılacaktır.
- Sırtta "TEKNİK SERVİS" yazısı baskı olacaktır.

MONT

- Ürün Likralı Softshell kumaştan üretilcektir.
- Renk Antrasit (Koyu Füme) olacaktır.
- Ürün kolları fermuarlı sök tak çıkma kollu olacaktır.
- Bel kısmı düz lastiksiz olacaktır.
- Kol uçları içten gizli lastikli olacaktır.
- Yanda 2 tane fermuarlı fleto cepli olacaktır.

TIŞÖRT

- Penye lacost kumaştan üretilcektir.
- Renk grimelanj olacaktır.
- Kısa kol polo yaka, 2 düğmeli olacaktır.
- Kol uçları manşetli olacaktır.
- Sol göğüse gönderilen logo baskı yapılacaktır.
- Sırtta "TEKNİK SERVİS" yazısı baskı olacaktır.

Murat ÇETİNKAYA



İZOLE ÇİZME TEKNİK ŞARTNAMESİ



- 1- Çizme EN ISO 20345 standardına uygun, I, E, HRO, SRA, CI özelliğinde olacaktır.
- 2- Çizme, omurga ve ayak sağlığı için topuk bölgesinde şok absorbe sistemine sahip olacaktır.
- 3- Çizmenin dış tabanı yağlara, hidrokarbonlara dayanıklı, kaymaya karşı SRA özellikte olacaktır.
- 4- Çizme EN 50321 testine göre komple 20 kV' a, tabanı ise 35 kV' a test edilmiş ve bu testlerden başarı ile geçmiş olacak, bu husus belgelendirilecektir.
- 5- Çizme yüksekliği taban bitiminden itibaren diz boyuna kadar en az 35 cm yükseklikte olacak ve iki kademedeki çizme yüksekliği kesilerek kısaltılabilecek özellikte olacaktır.
- 6- Çizme 39 numaradan 48 numaraya kadar tedarik edilebilir olacaktır.

Murat ÇETİNKAYA

KASIK ÇİZMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ



- 1- Kasık çizmesi EN ISO 20345 standardında S4, SRA özellikte ve CE belgeli olacaktır.
- 2- Kasık çizmenin üst kumaş kısmı su geçirmez aşınma ve yırtılmalara karşı yüksek dirençli, hafif ve konforlu naylon (taslon) kumaştan imal edilmiş olacaktır.
- 3- Poliüretan çizme üzerine PVC veya PU kumaş çift frekans yapıştırma ile sabitlenmiş ve haki renkte olacaktır.
- 4- Burun koruyucuda metal herhangi bir malzeme kullanılmayacaktır.
- 5- Çizmenin üst kumaş kısmında klipsli toka bulunan ayarlanabilir kemer olacaktır.
- 6- Kasık çizmenin tüm dikişleri kaynak bant ile güçlendirilmiş olup, diz kısmında çift katlı koruma takviyesi olacaktır.
- 7- Kasık çizmesi diz kısmı naylon (taslon) kumaşla takviye edilmiş olacaktır.
- 8- Kasık çizmesi kasıktan bel kemerine tutturmak için aparatlı olacaktır.
- 9- Geniş numara seçeneği bulunacak ve en az 38-47 numaraları aralığında olacaktır.

Murat ÇETİNKAYA



BURUN VE ARA TABAN KORUMALI ÇİZME (S5) TEKNİK ŞARTNAMESİ



- 1- Çizmeler EN ISO 20345 Madde 4 Çizelge 1' deki sınıflandırmaya göre (Sınıf:II) tamamı polimer (poliüretan) esaslı malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 2- Çizmeler, EN ISO 20345 standardına uygun olacaktır.
- 3- Çizmeler, belirtilen standartta tanımlanmış şekliyle S5 koruma sınıfında olacak ve üzerinde CE işareti markalama veya sağlam bir etiketleme yapılmış olacaktır. Ayrıca üretim yılı ve çizme numaraları da çizme üzerinde işaretlenmiş olacaktır.
- 4- Çizme burun ve taban koruması metalik olmayacaktır.
- 5- Çizme dış taban kaymazlığı EN ISO 20345 standardında belirtilen SRC işaretleme PU+TPU (TERMOPLASTİK VE POLİÜRETAN) sembol özelliklerine sahip olacaktır.
- 6- Çizme tasarımları EN ISO 20345 Çizelge 4' de verilen tasarım D'ye uygun olacaktır.
- 7- Çizmelerin tabanı dikişsiz olacaktır.
- 8- Çizme topuk bölgesi, omurga ve ayak sağlığı için iç kısmının çift yoğunluklu shock absorber sistemine sahip olacaktır tabanın topuk bölgesi dış yüzeyine ilave edilen kısım bunun dışında tutulacak olup bu husus test raporuyla belgelenecektir.
- 9- Çizme saya yükseklikleri, 33+0.5 cm' den başlamak üzere her numaraya uygun boyda olacaktır.
- 10- Çizmelerin aşınmasını önleyen dayanıklılığını arttıran TPU (ELASTROMER TERMOPLASTİK VE POLİÜRETAN) malzemesinin en az bir çift çizmede 50±3gr kullanılması gerekmektedir.
- 11- Geniş ayak numara seçeneği bulunacak ve en az 38-47 numaraları aralığında olacaktır.

Murat ÇETİNKAYA


İŞ AYAKKABISI (S3) TEKNİK ŞARTNAMESİ



- 1- EN ISO 20345 standardına uygun, CE belgeli, S3 – CI – SRC özellikte olacaktır.
- 2- Ayakkabı gamba ağız (bilek kısmı) yastıkla desteklenmiş olacaktır.
- 3- Ayakkabılar bağcıklı olacak ve 1.madde ile belirtilen standardın (ayak giyeceği tipi) A tipi modelinde olacaktır.
- 4- Ayakkabılarda burun koruyucu, batmaya dayanıklı taban vb. özellikleri sağlamak amacıyla metal herhangi bir malzeme kullanılmayacaktır.
- 5- Ayakkabının saya kısmında kullanılan deri, cilt deri olacaktır.
- 6- Ayakkabının %100 hava alabilen aşınmaya dayanıklı iç astar kısmı nefes alabilir aralıklı ağ sistemi olacaktır.
- 7- Ayakkabı yapımında kullanılan deriler yanık, çürük, çatlamış ve yaralı olmayacak, yüzünde defo ve kırışıklık bulunmayacaktır.
- 8- Ayakkabı tabanı ayakkabı sayasına enjeksiyon metodu ile birleştirilmiş olacaktır. Taban yapıştırma veya dikişli olmayacaktır.
- 9- Ayakkabı tabanı çift yoğunluklu PU malzemeden olacaktır.
- 10- Ayakkabının içinde ortopedik, antibakteriyel ve anti-statik özellikte iç taban astarı bulunacaktır.
- 11- Ayakkabı numaralarında geniş numara seçeneği bulunacak ve en az 38-47 numaraları aralığında olacaktır.

Murat ÇETİNKAYA


İŞ BOTU (S3) TEKNİK ŞARTNAMESİ

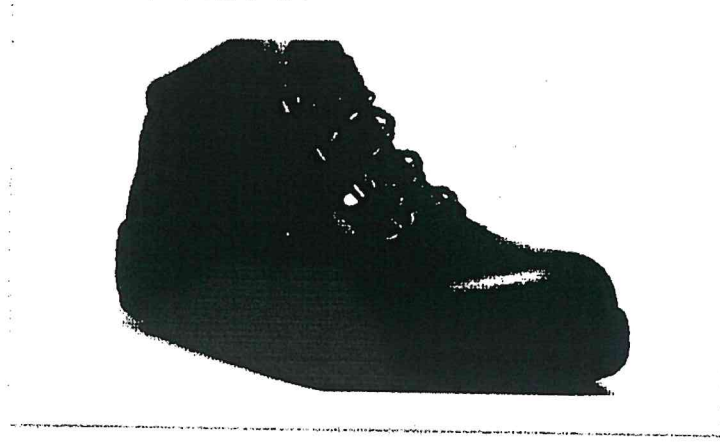

- 1- EN ISO 20345 standardına uygun, CE Belgeli, S3 - CI - SRC özellikte olacaktır.
- 2- Bot gamba ağızı (bilek kısmı) yastıkla desteklenmiş olacaktır.
- 3- Botlar bağcıklı olacak ve 1. Madde de belirtilen standardın (ayak giyeceği tipi) B tipi modelinde olacaktır.
- 4- Botlarda burun koruyucu, batmaya dayanıklı taban vb. özellikleri sağlamak amacıyla metal herhangi bir malzeme kullanılmayacaktır.
- 5- Botun saya kısmında kullanılan deri, cilt deri olacaktır.
- 6- Bot yapımında kullanılan deriler yanık, çürük, çatlamış ve yaralı olmayacak, yüzünde defo ve kırışıklık bulunmayacaktır.
- 7- Botun %100 hava alabilen aşınmaya dayanıklı iç astar kısmı nefes alabilir aralıklı ağ sistemi olacaktır.
- 8- Bot tabanı ayakkabı sayasına enjeksiyon metodu ile birleştirilmiş olacaktır. Taban yapıştırma veya dikişli olmayacaktır.
- 9- Bot tabanı çift yoğunluklu PU malzemeden olacaktır.
- 10- Botun içinde ortopedik, antibakteriyel ve anti-statik özellikte iç taban astarı bulunacaktır.
- 11- Bot numaralarında geniş numara seçeneği bulunacak ve en az 38-47 numaraları aralığında olacaktır.

Murat ÇETİNKAYA


ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

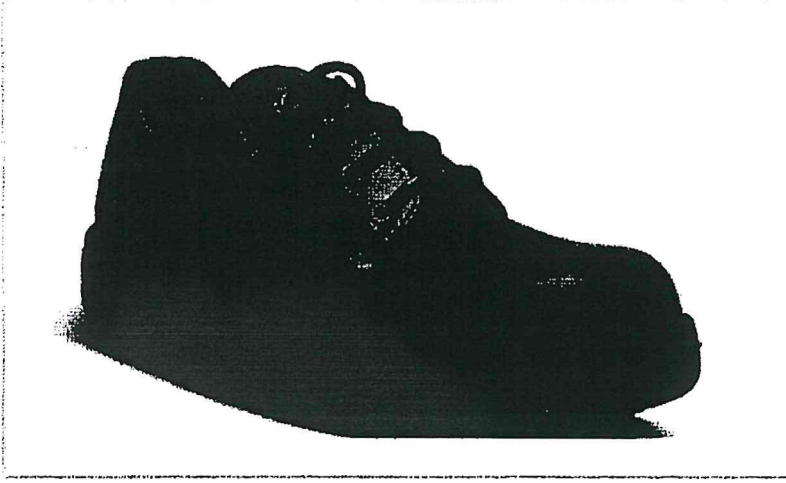

- 1- Ayakkabı EN ISO 20345 standardına uygun, Ayakkabı SB – P – E – FO –WRU - SRC özelliğinde olacaktır.
- 2- Ayakkabı EN 50321 veya ASTM 2413-11 veya CSA Z195-14 standartlarından herhangi birine sahip olacak ve bu husus belgelendirilecektir.
- 3- Ayakkabı gamba ağzı (bilek kısmı) yastıkla desteklenmiş olacaktır.
- 4- Ayakkabılar bağcıklı olacak ve 1.madde ile belirtilen standardın (ayak giyeceği tipi) A tipi modelinde olacaktır.
- 5- Ayakkabılarda burun koruyucu, batmaya dayanıklı taban vb. özellikleri sağlamak amacıyla metal herhangi bir malzeme kullanılmayacaktır.
- 6- Bağcık kopçaları metal aksam içermeyecektir.
- 7- Ayakkabının saya kısmında kullanılan deri, cilt deri olacaktır.
- 8- Ayakkabının %100 hava alabilen aşınmaya dayanıklı iç astar kısmı nefes alabilir aralıklı ağ sistemi olacaktır.
- 9- Ayakkabı yapımında kullanılan deriler yanık, çürük, çatlamış ve yaralı olmayacak, yüzünde defo ve kırışıklık bulunmayacaktır.
- 10- Ayakkabı tabanı ayakkabı sayasına enjeksiyon metodu ile birleştirilmiş olacaktır. Taban yapıştırma veya dikişli olmayacaktır.
- 11- Ayakkabı tabanı çift yoğunluklu PU malzemeden olacaktır.
- 12- Ayakkabının içinde antibakteriyel iç taban astarı bulunacaktır.
- 13- Ayakkabı numaralarında geniş numara seçeneği bulunacak ve en az 38-47 numaraları aralığında olacaktır.

Murat ÇETİNKAYA

ELEKTRİKÇİ BOTU TEKNİK ŞARTNAMESİ

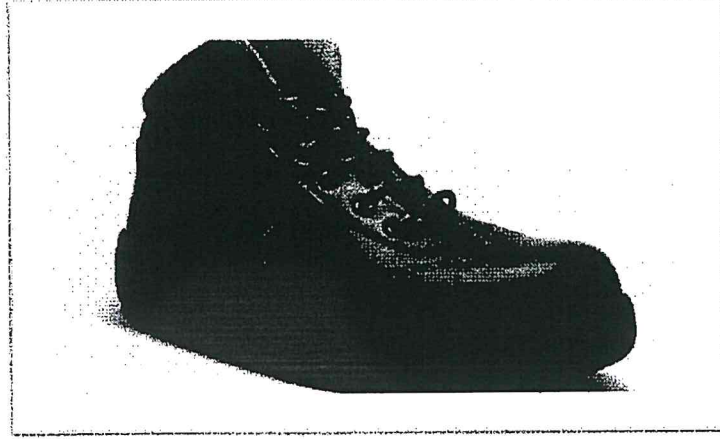

- 1- Ayakkabı EN ISO 20345 standardına uygun, Ayakkabı SB – P – E – FO –WRU - SRC özelliğinde olacaktır.
- 2- Ayakkabı EN 50312 veya ASTM 2413-11 veya CSA Z195-14 standartlarından herhangi birine sahip olacak ve bu husus belgelendirilecektir.
- 3- Ayakkabı gamba ağzı (bilek kısmı) yastıkla desteklenmiş olacaktır.
- 4- Ayakkabılar bağcıklı olacak ve 1.madde ile belirtilen standardın (ayak giyeceği tipi) B tipi modelinde olacaktır.
- 5- Ayakkabılarda burun koruyucu, batmaya dayanıklı taban vb. özellikleri sağlamak amacıyla metal herhangi bir malzeme kullanılmayacaktır.
- 6- Bağcık kopçaları metal aksam içermeyecektir.
- 7- Ayakkabının saya kısmında kullanılan deri, cilt deri olacaktır.
- 8- Ayakkabının %100 hava alabilen aşınmaya dayanıklı iç astar kısmı nefes alabilir aralıklı ağ sistemi olacaktır.
- 9- Ayakkabı yapımında kullanılan deriler yanık, çürük, çatlamış ve yaralı olmayacak, yüzünde defo ve kırışıklık bulunmayacaktır.
- 10- Ayakkabı tabanı ayakkabı sayasına enjeksiyon metodu ile birleştirilmiş olacaktır. Taban yapıştırma veya dikişli olmayacaktır.
- 11- Ayakkabı tabanı çift yoğunluklu PU malzemeden olacaktır.
- 12- Ayakkabının içinde antibakteriyel iç taban astarı bulunacaktır.
- 13- Ayakkabı numaralarında geniş numara seçeneği bulunacak ve en az 38-47 numaraları aralığında olacaktır.

Murat ÇETİNKAYA